

QYZTF系列

移动式潜水排涝抢险泵



DESHB

——德士比——

高品质水泵制造及供应商

THE EXPERT OF FOUNTAIN PUMP

喷泉专用泵制造与应用方案解决专家

MANUFACTURE AND APPLICATION

全国标准化技术委员会排灌设备委员单位，中国农业机械工业协会排灌分会副会长单位

中国建筑金属结构协会喷泉水景委员会委员单位

全国工业产品生产许可证领证企业

矿用产品安全标志领证企业

防爆合格证领证企业

了解我们及相关产品信息，欢迎访问：www.dsbpump.com

服务热线：400-666-9600

关于德士比

杭州德士比泵有限公司是全国标准化技术委员会排灌设备委员单位，中国农业机械工业协会排灌分会副会长单位，中国建筑金属结构协会喷泉水景委员会委员单位，全国工业产品生产许可证领证企业，矿用产品安全标志领证企业，防爆合格证领证企业。位于我国小型潜水电泵开发、设计、生产的重要基地 -- 浙江杭州市。工厂坐落于美丽的西子湖畔，地理位置优越，交通十分便利。

德士比是集科研、开发、设计、制造于一体专业生产水泵的现代化科技型企业。拥有雄厚的科技力量；强大的设计、生产、制造能力；先进的检测系统；完善的管理、质量、服务体系。在业内率先通过 ISO9001 国际质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证。

自公司成立以来，始终致力于科技和管理的创新，开发出适用于污水处理、工矿企业、建筑工程、工业水处理、石油化工、农业排灌、城市供水、家庭供水和锅炉、空调供暖等各行业应用的水泵。

德士比一直视质量为企业的生命，通过完善的管理体系，领先的水泵技术和生产工艺及先进的测试系统，确保每一台出品的水泵都能达到卓越的品质。德士比非常注重和客户的沟通，并不断改进产品的设计和性能，从而保持和客户的长期合作伙伴关系。

德士比始终力争使产品更加好用、节能、高效从而使客户从中受益，也使环境更加美好。德士比水泵的生产过程严格遵照 ISO 和环保标准。

移动式潜水排涝抢险泵



产品概述

高效轴流泵是我公司在高速同步电机轴流泵的基础上，引进国家水利科学院的流体技术所开发的一款高效轻便的移动排灌新泵，是业内最为先进的轻便排灌泵。永磁同步电机高效可靠性好，流体结构设计先进合理，机组效率最高达 62%，它的体积重量是常规异步电机泵的1/2左右，使用很方便，特别适用于抗洪抢险等需要对排灌设备要求轻便移动场合，带来的移动排灌产业的又一次革命。

Efficient axial flow pump is the foundation of our company flow pump in high speed synchronous motor shaft, and a new mobile pump fluid technology introduction of the National Water Conservancy Science Institute of the development of the high light, is the industry's most advanced portable irrigation pump. Permanent magnet synchronous motor, good reliability, fluid structure design is advanced and reasonable, the unit efficiency up to 62%, the size of its weight is about 1/4 of the conventional induction motor pump, it is easy to use, especially for portable mobile irrigation equipment in the flood of occasions need a revolution in mobile industrial zone of the irrigation and drainage.

使用条件


电泵在下列使用下应能连续正常工作

- 1、介质温度不超过 +40℃；
- 2、介质的 PH 值为 6.5-8.5 之间；
- 3、介质中含固体杂质的体积不超过 5%，粒度不大于 10mm；
- 4、电源频率为 50Hz，三相交流 380V，电压波动范围为额定值的 0.8-1.2 倍；

The pump can work continuously under the following situations:

- 1.The temperature of the medium should be no more than 40℃
- 2.The PH value of the medium should be between 6.5-8.5.
- 3.The volume of the solid particles in the medium should be no more than 5%, and the particle size should be no more than 10mm.
- 4.The power frequency is 50Hz, the three-phase alternating current 380V, the voltage fluctuation range is 0.8-1.2 times of the rated value;

型号说明

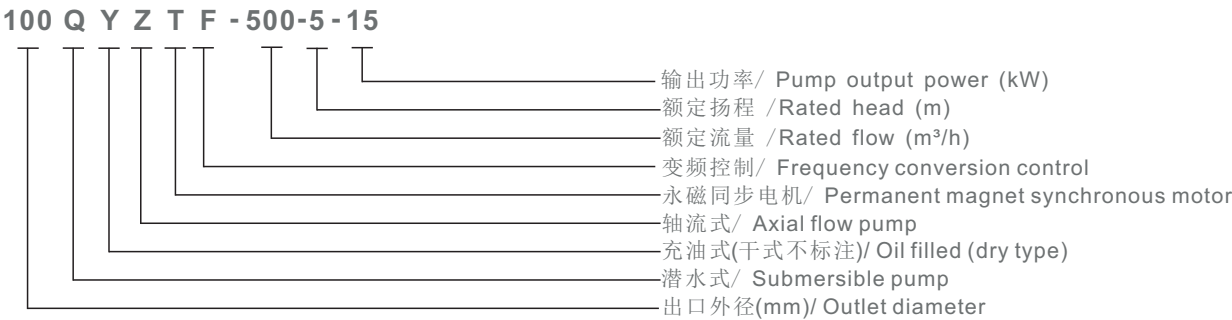

主要技术参数表

型号 Model	额定功率 Rated Power (kW)	额定流量 Rated Flow (T/h)	额定扬程 Rated Head (m)	额定转速 Rated Speed (r/min)	泵高度 Pump Height (V)	净重 N.W. (Kg)	出水口 Outlet (inch)	包装尺寸 Packing Size (mm)	备注 Note
100QYZTF100-7-4	4	100	7	6000	470	9.5	3	150x150x530	
150QYZTF80-5-3	3	80	5	3500	560	13	6	260x260x650	
150QYZTF110-6-3	3	110	6	4000	560	13	6	260x260x650	
150QYZTF150-6-5.5	5.5	150	6	5800	560	13	6	260x260x650	
150QYZTF180-6-5.5	5.5	180	6	5000	560	13	6	260x260x650	
150QYZTF200-7-7.5	7.5	200	7	4000	600	14	8	300x300x390	
200QYZTF360-5-15	15	330	6	3700	600	27	8	710x300x370	最轻便型
200QYZTF350-7-13	13	350	7	3200	600	27	8	710x300x370	
200QYZTF400-6-11	11	400	6	3000	600	33	8	710x300x370	高效型
200QYZTF400-7-13	13	400	7	3200	600	33	8	710x300x370	
200QYZTF500-5-15	15	500	5	3600	600	33	8	710x300x370	
200QYZTF440-9-18.5	18.5	400	9	3600	600	34	8	710x300x370	
200QYZTF500-8-22	22	500	8	3900	600	34	8	710x300x370	
250QYZTF800-6-25	25	800	6	3700	760	66	10	900x320x400	流量最大
250QYZTF1000-6-30	30	1000	6	3900	760	67	10	900x320x400	
200QYZTF150-28-18.5	18.5	150	28	3900	600	37	8	710x300x370	高扬程
200QYZTF180-25-22	22	180	25	4000	600	38	8	710x300x370	
250QYZTF250-30-30	30	250	30	3300	680	73	6	800x350x350	
250QYZTF300-30-37	37	300	30	3700	680	75	6	800x350x350	



“为用户提供所需求并运行稳定、高效的水泵及最佳解决方案”是我们企业的核心理念之一。

我们始终力争使产品更加好用、节能、高效从而使客户从中受益，也使环境更加美好。

无论是怎样的流量、扬程或输送介质，我们都能为您的需求提供合适的水泵。

杭州德士比泵有限公司 杭州清水泵总厂

中国工厂

地址：浙江 杭州市余杭闲林张家岭路32号

邮编：311122

服务热线：400-666-9600

[Http://www.dsbpump.com](http://www.dsbpump.com)

营销中心

地址：杭州市沈半路二号

邮编：310015

电话：0571-2882 2530

传真：0571-2882 2531



微信公众号



泵类产品